


Rolf Herbold GmbH

Pfaffenmühlweg 17 * 74613 Öhringen

Tel. 07941/2366 * Fax: 07941/36466 * www.rolf-herbold.de * info@rolf-herbold.de

Tiefbau * Erdarbeiten mit Bagger, Raupen und LKW * Abbrucharbeiten * Autokranverleih 35-140 t
Mietpark-Service * Staplervermietung * Hubarbeitsbühnen bis 42m * Scherenbühnenverleih bis 17,50m

Radlader 46E

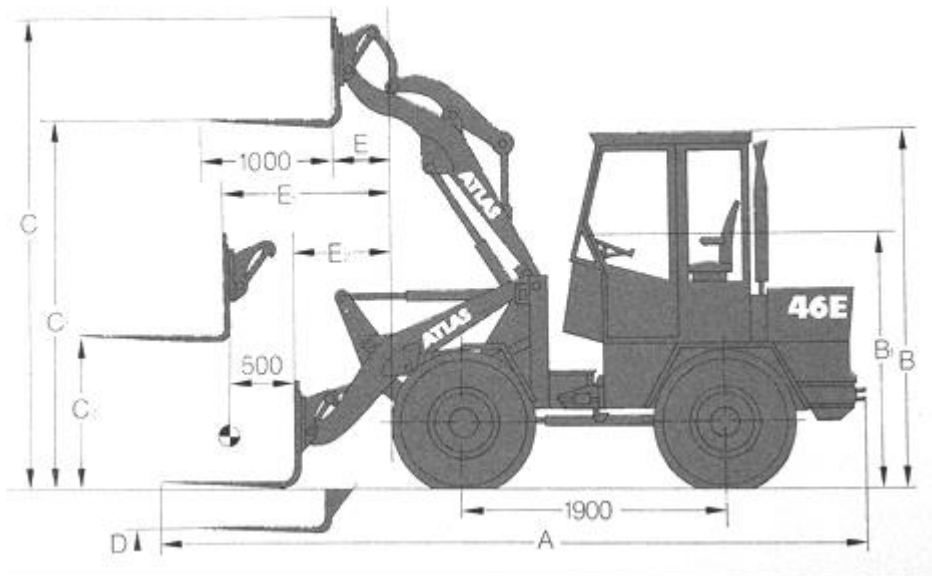

Zubehör:

- Greiferschaufel: Breite 1,90m, 4x1
- Palettengabel: Länge 1,0m

Bereifung 12.5-18			
A	5340	C ₂	1290
B	2560	D	20
B ₁	1810	E	472
C	3410	E ₁	1134
C ₁	2820	E ₂	625

Gültig für alle Reifen

Statische Kipplast (eingeknickt) 2250 kg

Hubkraft (bei 500 mm Lastschwerpunkt-abstand) 2870 daN


Nutzlast Standsicherheit 1,25 zum Verfahren in ebenem Gelände (DIN 24094) 1800 kg

Nutzlast Standsicherheit 2,0 zum Verfahren in unebenem Gelände (DIN 24094) 1125 kg

Achtung

Das Verfahren von Lasten darf grundsätzlich nur in Bodennähe erfolgen.

Nur ATLAS-Palettengabel einsetzen.

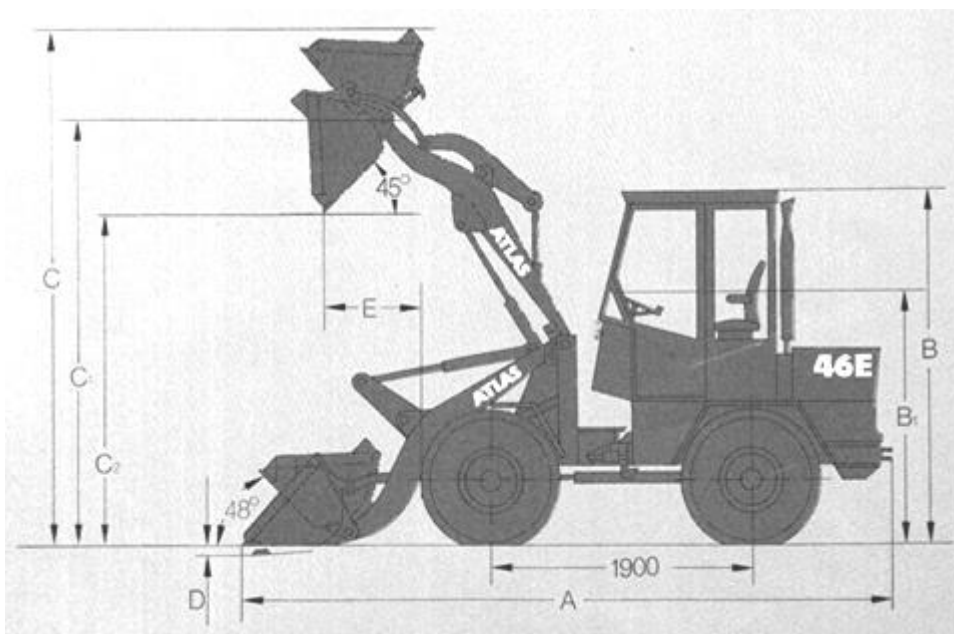

Bereifung 12.5-18			
A	4835	C ₁	3015
B	2560	C ₂	2420
B ₁	1810	D	70
C	3660	E	630

Fahrzeugbreite 1,80 m