

Rolf Herbold GmbH

Pfaffenmühlweg 17 * 74613 Öhringen


Tel. 07941/2366 * Fax: 07941/36466 * www.rolf-herbold.de * info@rolf-herbold.de

Tiefbau * Erdarbeiten mit Bagger, Raupen und LKW * Abbrucharbeiten * Autokranverleih 10-120 to Mietpark-Service * Staplervermietung 5 to * Hubarbeitsbühnen bis 42m * Scherenbühnenverleih bis 17,50m

Scherenbühne, Typ GS3246

Nr. 46,47,56

(11,75m Arbeitshöhe)

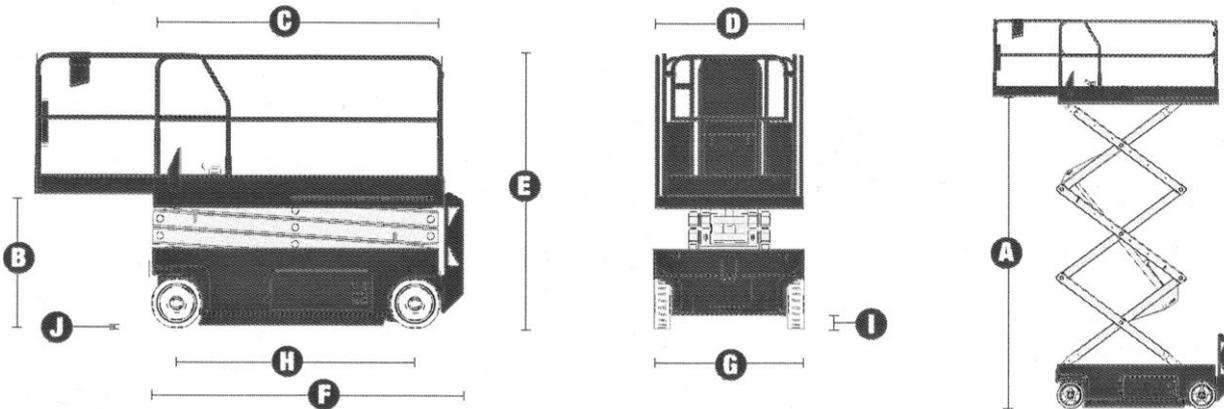

MODELL	GS™-3246
ABMESSUNGEN	
Arbeitshöhe max.*	11,75 m
A Plattformhöhe max.	9,75 m
B Lagerhöhe	1,29 m
C Plattformlänge – außen	2,26 m
– ausgeschoben	3,18 m
Plattformausschub	0,91 m
D Plattformbreite – außen	1,15 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
E Höhe – eingefahren: klappbares Geländer	2,39 m
Geländer heruntergeklappt	1,80 m
F Länge – eingefahren	2,41 m
– mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,31 m
G Breite	1,17 m
H Radstand	1,85 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	0,10 m
J Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)	0,019 m
LEISTUNG	
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1
Tragfähigkeit	318 kg
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	3,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit eingefahren**	25%
Wenderadius – innen	Null
Wenderadius – außen	2,29 m
Hub-/Senkzeit	57 / 35 sek.
Steuerung	proportional
Antrieb	Zweirad-Vorderradantrieb
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in
ANTRIEB / ENERGIE	
Antriebsart	24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)
Tankinhalt Hydrauliksystem	17 Liter
EIGENGEWICHT***	
Eigengewicht	2.812 kg

- *wendig, kompakt und schnell
- *geringe Breite (1,17m)
- *markierungsfreie Reifen
- *abnehmbares Bedienerpult
- *Batteriebetrieb mit Ladegerät
- *schadstofffrei
- *ausrollbare Plattformverlängerung
- *hohe Standsicherheit

