

# Rolf Herbold GmbH




Pfaffenmühlweg 17 \* 74613 Öhringen

Tel. 07941/2366 \* Fax: 07941/36466 \* www.rolf-herbold.de \* info@rolf-herbold.de

Tiefbau \* Erdarbeiten mit Bagger, Raupen und LKW \* Abbrucharbeiten \* Autokranverleih 10-120 to Mietpark-Service \* Staplervermietung 5 to \* Hubarbeitsbühnen bis 42m \* Scherenbühnenverleih bis 17,50m

## Scherenbühne, Typ GS 3268 Nr.49 Allrad mit Stützen (11,75m Arbeitshöhe)

- \* Allradbühne
- \* geländegängig
- \* abnehmbares Bedienerpult
- \* Dieselbetrieb
- \* ausrollbare Plattformverlängerung
- \* hohe Standsicherheit

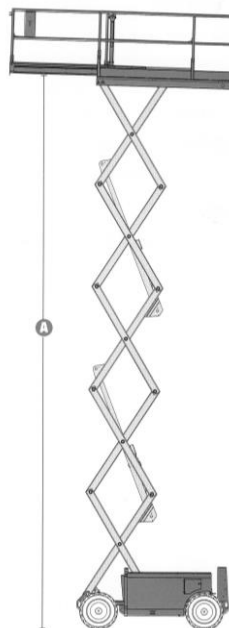

MODELLE	GS™-3268 RT
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Arbeitshöhe max.*	11,75 m
A Plattformhöhe max.	9,75 m
B Plattformlänge – außen	2,51 m
– ausgeschoben	3,73 m
Plattformausschub	1,22 m
C Plattformbreite – außen	1,55 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
Plattformhöhe – eingefahren	1,31 m
D Höhe – eingefahren**	2,45 m
– Geländer heruntergeklappt	1,83 m
E Länge – eingefahren	2,67 m
– mit ausgefahrenem Plattformausschub	4,10 m
– mit Abstützungen	3,28 m
F Breite	1,73 m
G Radstand	1,85 m
H Bodenfreiheit (Mitte)	0,19 m
<b>LEISTUNG</b>	
Tragfähigkeit	454 kg
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	6,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit*** – eingefahren	35%
Nivellierung max. mit Abstützungen:	
vorne/hinten	6,6%
seitlich	10,6%
Wenderadius – innen	1,52 m
Wenderadius – außen	3,68 m
Hub-/Senkzeit	40/37 sek.
Steuerung	proportional
Antrieb	Allrad
Geländereifen	30 x 60 cm      12 x 23,5 inch
Reifen – nichtmarkierend	23 x 55 cm      9 x 21,5 inch
<b>ANTRIEB / ENERGIE</b>	
Antriebsart	Kubota Diesel 20 PS (15 kW)
Notablass	12 V
Kraftstofftankinhalt	56,8 Liter
Hydrauliksystem Tankinhalt	62,5 Liter
<b>EIGENGEWICHT****</b>	
<del>Standardgewicht</del>	<del>3.100 kg</del>
Diesel	plus 186 kg
CE Scherenschutz	plus 100 kg
Geländereifen	plus 323 kg
Lasten-Überwachung	plus 15 kg
Abstützungen (Option)	plus 483 kg
Gesamtgewicht	4.250 kg